
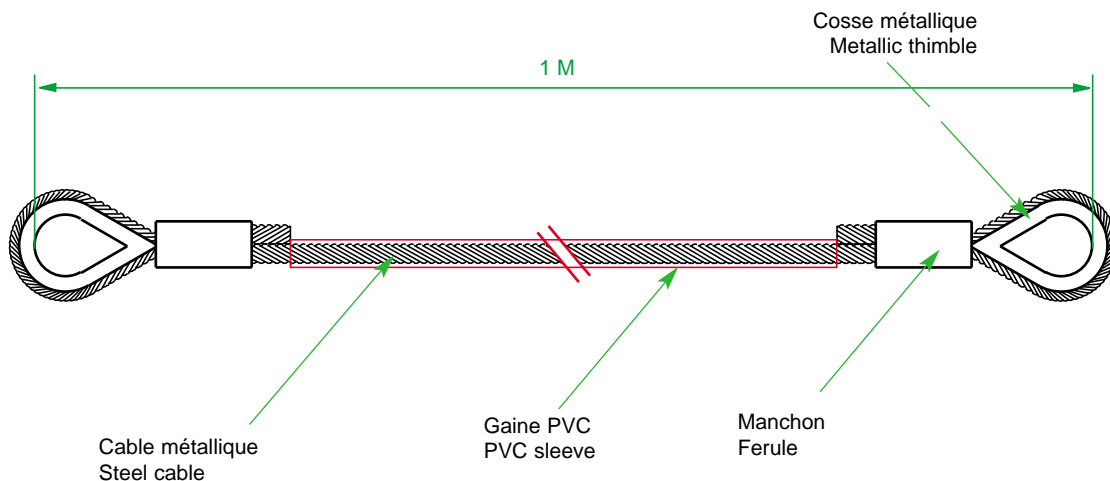


ref : AM401G

Système d'ancrage élingue gainée Sling sleeve anchorage system



F

Description :

Utilisation

- pour ancrage provisoire autour d'un support rigide

Matière

- câble galvanisé
- diamètre 6 mm
- longueur: 1 m cossé
- cosse métallique

Résistance à la rupture

- > 2000 daN

Poids net

- 230 g

GB

Description :

Use

- for temporary anchoring around a rigid support

Material

- galvanized cable
- 6 mm diameter
- length: 1 m thimble loop
- metallic thimble

Breaking strength

- >2000 daN

Net weight

- 230 g

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09 / 99