
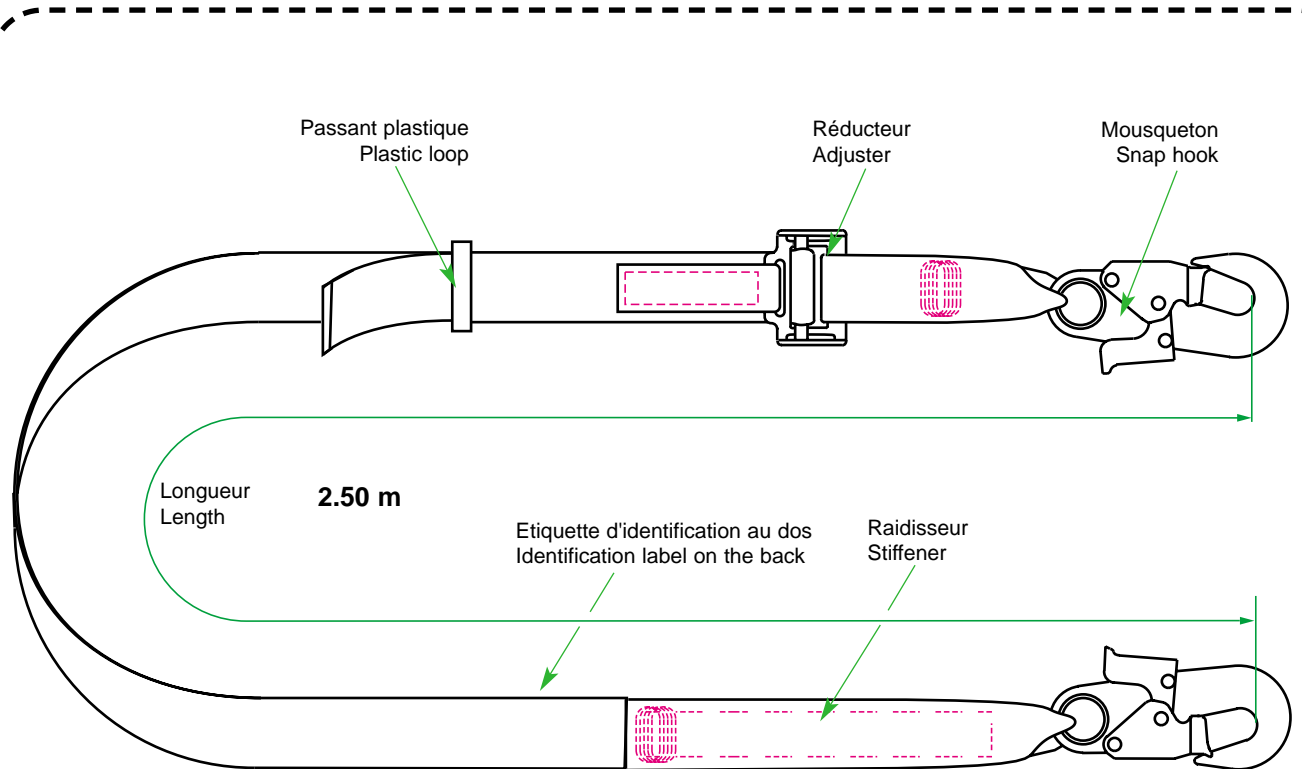


ref : AF725

# Longe de maintien Positioning lanyard



**CE 0086** Conforme à la norme  
Comply with standard EN 358

## **F** Description :

### Sangle

- polyester
- largeur 45 mm
- couleur jaune
- résistance > 2700 daN

### Mousqueton automatique

- résistance >2500 daN
- ouverture 18 mm
- acier haute résistance
- nickelage blanc
- double sécurité

### Reducteur

- acier zingué
- résistance à la rupture > 1500 daN

Résistance à la rupture du système : >1500 daN

Poids net : 752 g

## **GB** Description :

### Webbing

- polyester
- width 45 mm
- yellow colour
- strength > 2700 daN

### Snap Hook

- strength >2500 daN
- opening 18 mm
- high strength steel
- white nickel plated
- double security

### Adjuster

- zing-plated steel
- breaking strength > 1500 daN

System breaking strength : >1500 daN

Net weight : 752 g

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta International se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta International reserves itself the right to modify the product without prior notice.

