


ref : AB0400

Ceinture de maintien au travail Working positioning belt

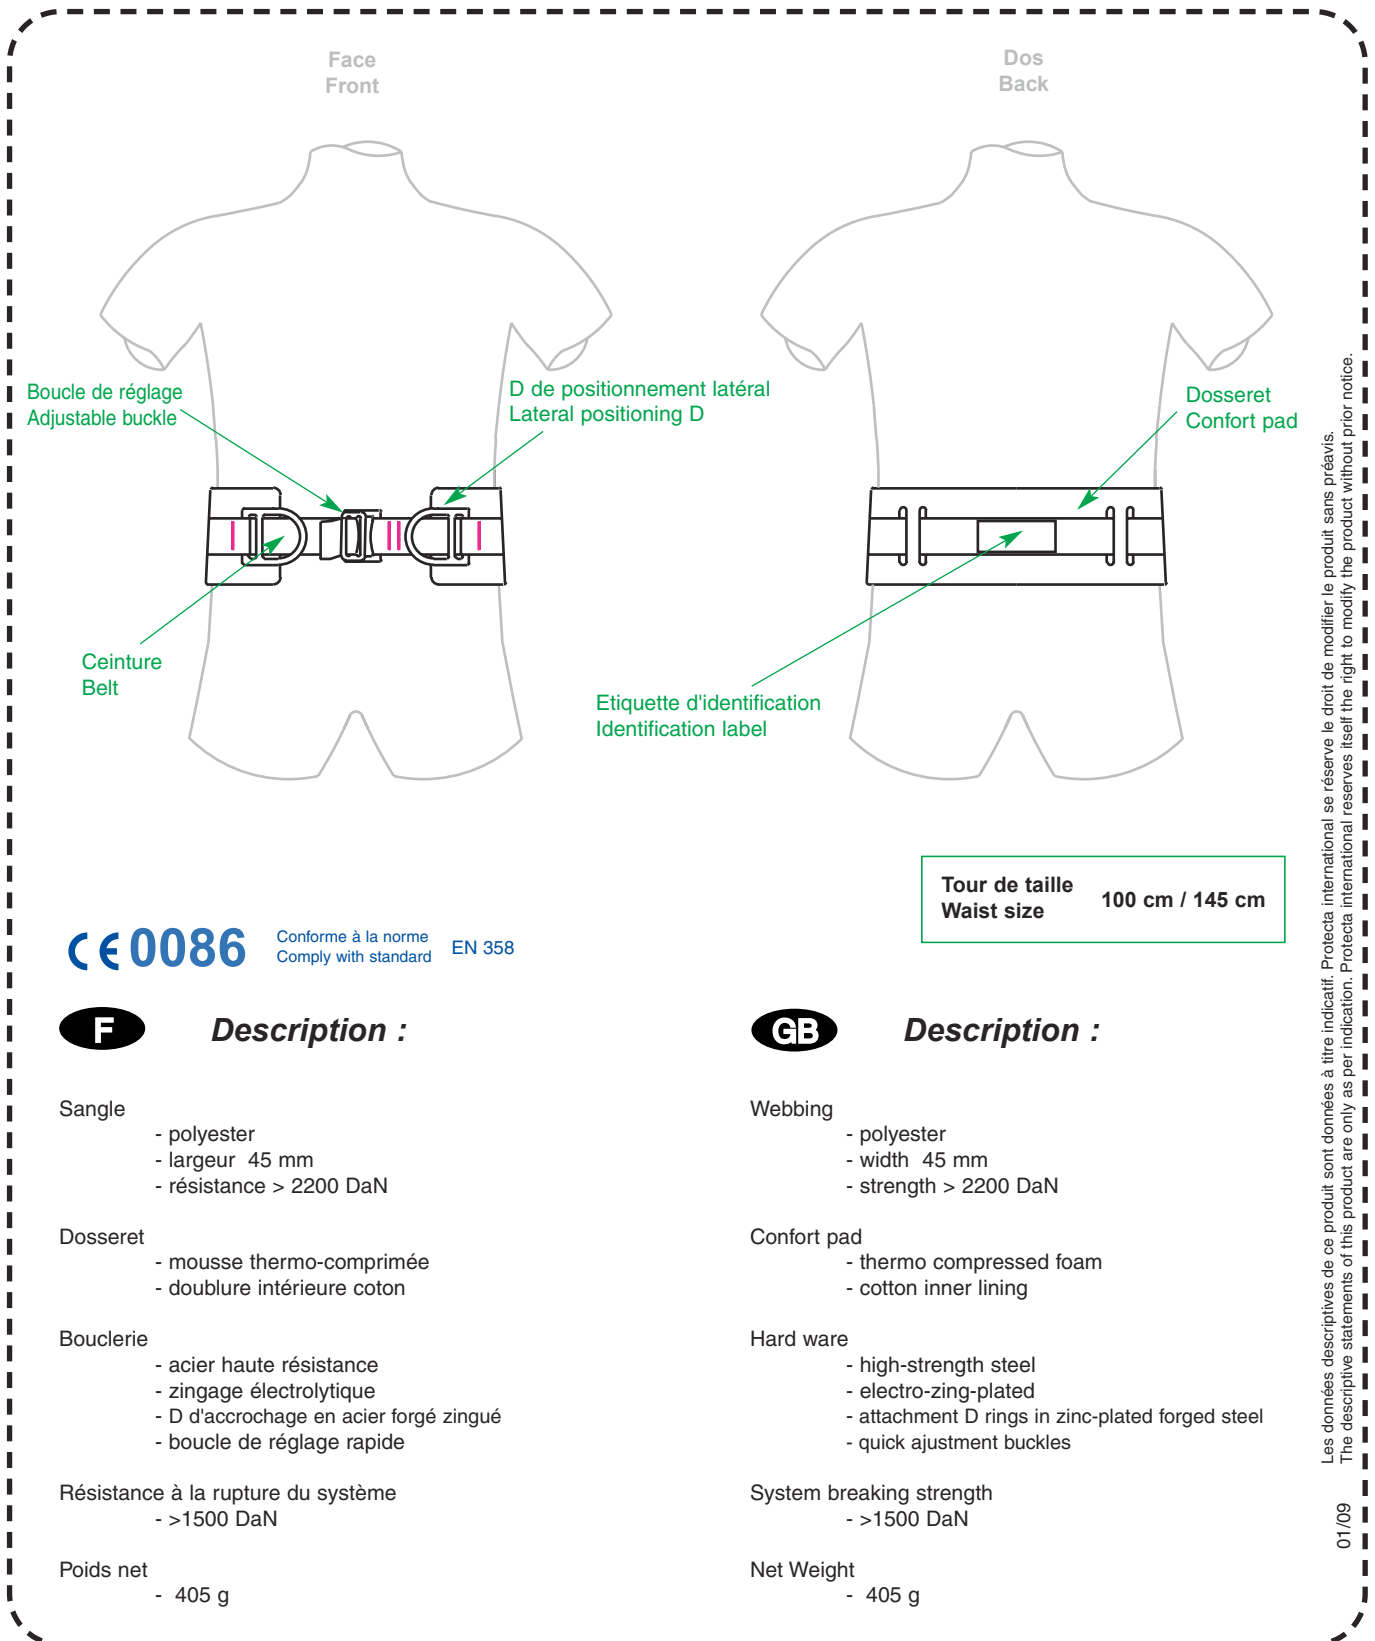

CE 0086

Conforme à la norme
Comply with standard EN 358

F

Description :

Sangle

- polyester
- largeur 45 mm
- résistance > 2200 DaN

Dosseret

- mousse thermo-comprimée
- doublure intérieure coton

Bouclerie

- acier haute résistance
- zingage électrolytique
- D d'accrochage en acier forgé zingué
- boucle de réglage rapide

Résistance à la rupture du système

- >1500 DaN

Poids net

- 405 g

GB

Description :

Webbing

- polyester
- width 45 mm
- strength > 2200 DaN

Confort pad

- thermo compressed foam
- cotton inner lining

Hard ware

- high-strength steel
- electro-zinc-plated
- attachment D rings in zinc-plated forged steel
- quick ajustment buckles

System breaking strength

- >1500 DaN

Net Weight

- 405 g

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

01/09



Capital Safety Group EMEA

Le Broc Center - Z.I. 1^{re} Avenue
BP 15 - 06511 Carros le Broc Cedex
France
Tél : +33 (0)4 97 10 00 10
Fax : +33 (0)4 93 08 79 70
information@capitalsafety.com

Capital Safety Group Northern Europe LTD

7, Christleton Court - Stuart Road
Manor Park - Runcorn
Cheshire - WA7 1ST - UK
Tél : +44 (0) 1928 571324
Fax : +44 (0) 1928 571325
csgne@capitalsafety.com