


ref : AM100

02/09/2019 =>...



## Trépied d'ancrage mobile Mobile tripod anchorage system

### F Description :

#### Utilisation

- pieds télescopiques réglables
- verrouillage automatique des pieds à l'ouverture
- patins stabilisateurs à chaque pied
- 4 points d'ancrage haute résistance

#### Matière

- profilé Aluminium anodisé
- tête Aluminium moulée haute résistance

#### Position

- 8 hauteurs réglables (1,35 m à 2,35 m)
- empattement :  $\varnothing$  1,54 m à  $\varnothing$  2,56 m
- hauteur fermée 1,69 m

#### Charge admissible

- 1 personne ou 140 Kg

#### Résistance à la rupture

- > 1200 daN

#### Poids net

- 14,5 kg

#### Options

- nombreuses options disponibles

### GB

### Description :

#### Use

- telescopic adjustable feet
- automatic locking legs when opening
- stabilizer pad on each foot
- 4 high strength anchorage points

#### Material

- Aluminium section design
- cast head in high-strength Aluminium

#### Position

- 8 height setting points (1,35 m à 2,35 m)
- working diameter :  $\varnothing$  1,54 m à  $\varnothing$  2,56 m
- closed length : 1,69 m

#### Usable load capacity

- 1 person or 140 kg

#### Breaking strength


- > 1200 daN

#### Net weight

- 14,5 kg

#### Option

- many available options

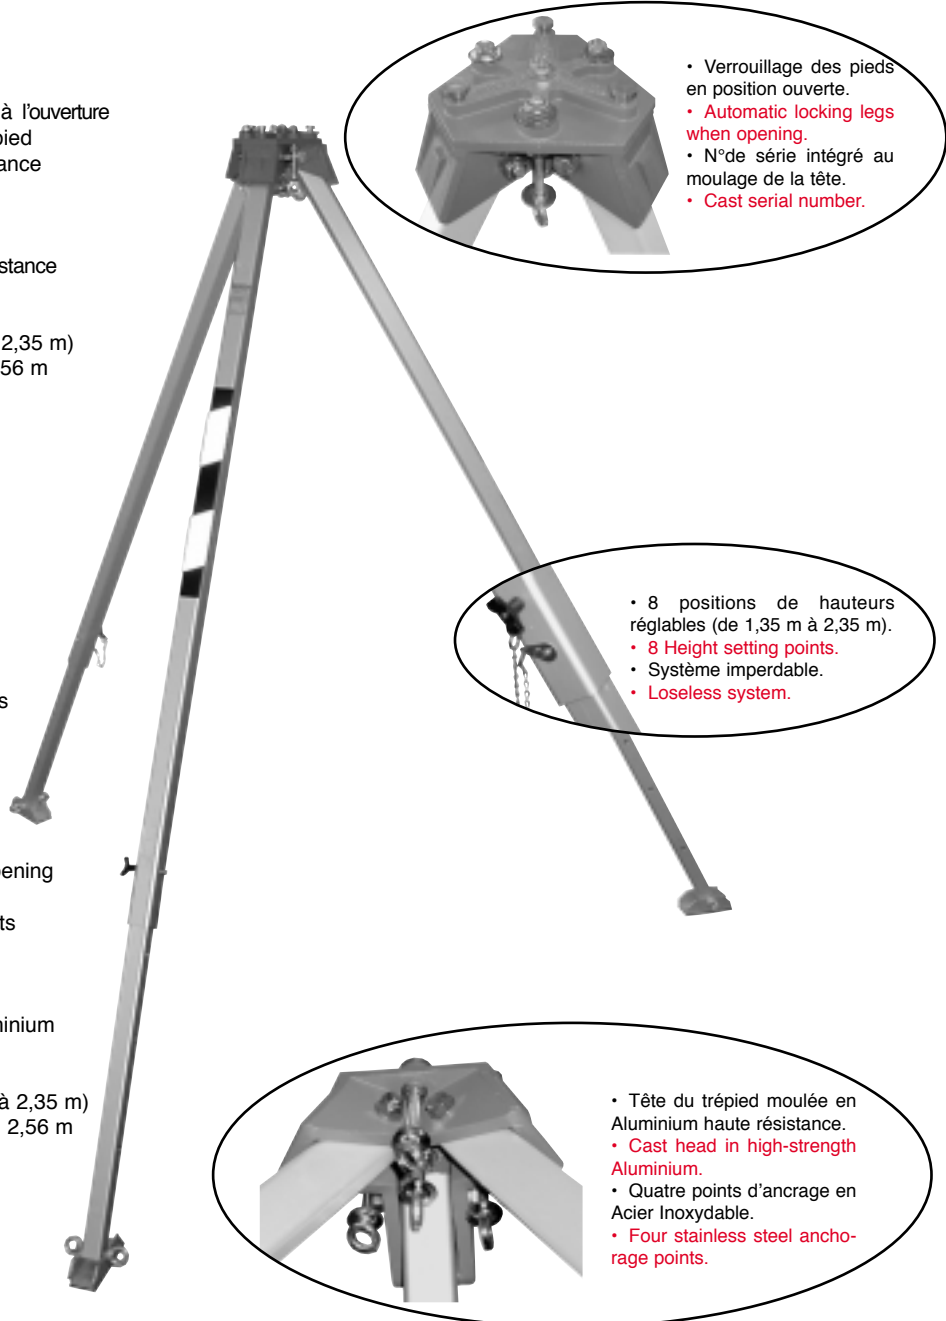

Les données descriptives de ce produit sont données à titre indicatif. Protecta international se réserve le droit de modifier le produit sans préavis.  
The descriptive statements of this product are only as per indication. Protecta international reserves itself the right to modify the product without prior notice.

09/99

CE 0086

Conforme à la norme  
Comply with standard

EN 795:2012 TYPEB

**PROTECTA**<sup>®</sup>  
INTERNATIONAL

